

STOP FALL C1

POUR HABITATS PRIVATIFS ET ERP (1 kN)





■ POUR FIXATION AU SOL

Aspect alu brut ou inox

PLUS-VALUE
PRODUIT

profilé livrable
coupé à dimension

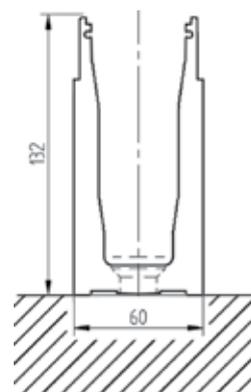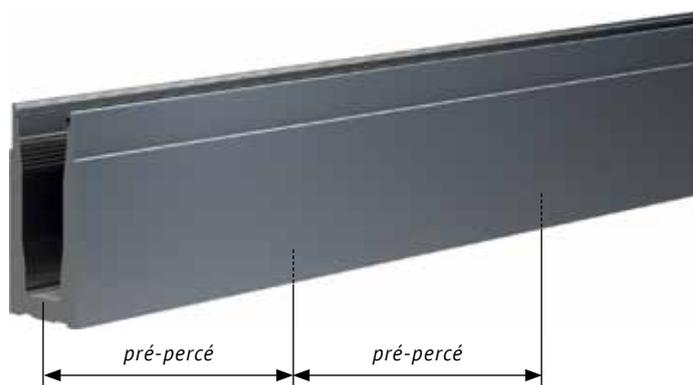

■ ELEMENTS DE FINITION AU CHOIX


Aspect alu brut ou inox



capot d'habillage
hauteur 30 mm



capot d'habillage haut
hauteur 131 mm

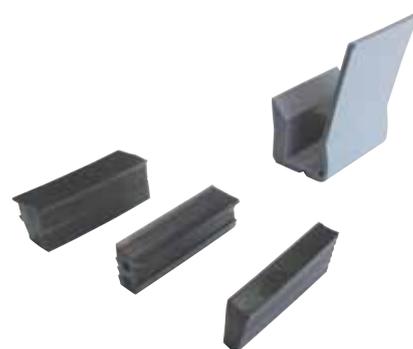

cales et joints
suivant votre besoin

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Type de verre | feuilleté trempé 10.10.3 HST Evasafe |
| Epaisseur verre | 21,20 mm |
| Hauteur verre | jusqu'à 1200 mm |
| Placement du verre | encastré, sans perçage |
| Avis technique ⁽¹⁾ | ATec n° 2.1/15 - 1694*V3 |

L'ensemble **STOP FALL C1** comprend :

- verre et profilé avec capots d'habillage, cales et joints.

sur demande ou en option :

- embouts, raccords, éléments d'angle
- main courante et ses accessoires de finition (voir p.11).